



NORDIC FASTENING GROUP AB

NORDIC FASTENING GROUP AB DRAGSTAGSSYSTEM 8.8

NFG XXXXX

ÖVERSIKT


DRAGSTAGSSYSTEM


BESTÄLLNING

Vid beställning av färdigkapat system, ange **c-c mått mellan centrumhålen på gafflarna.



2296 / CPR / 695

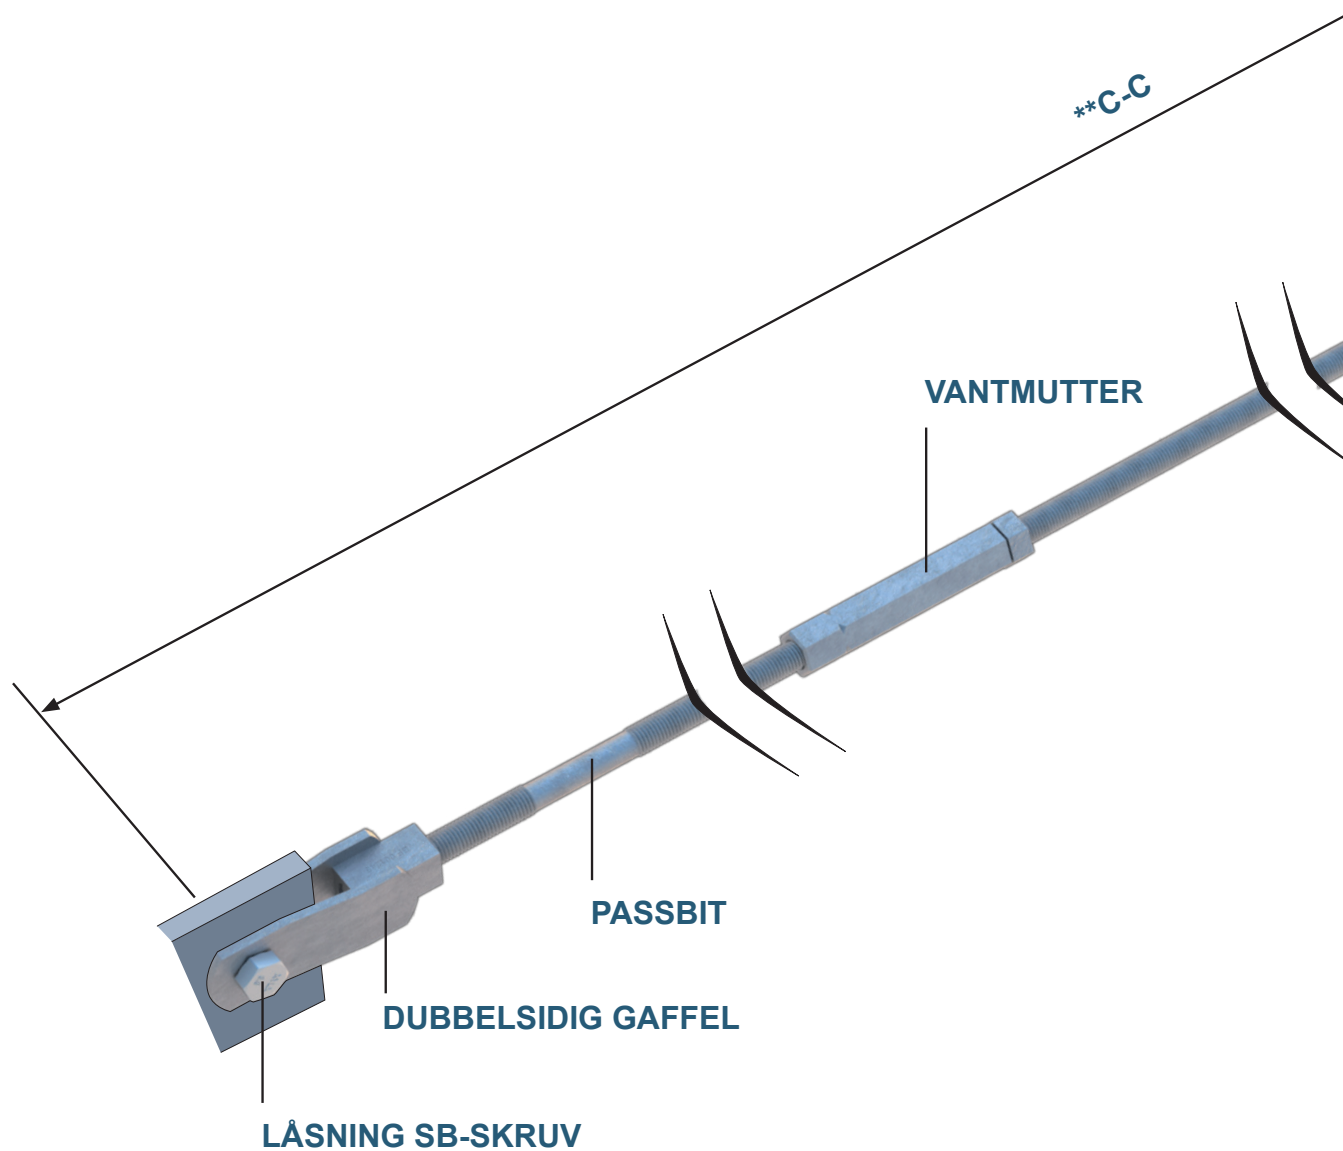

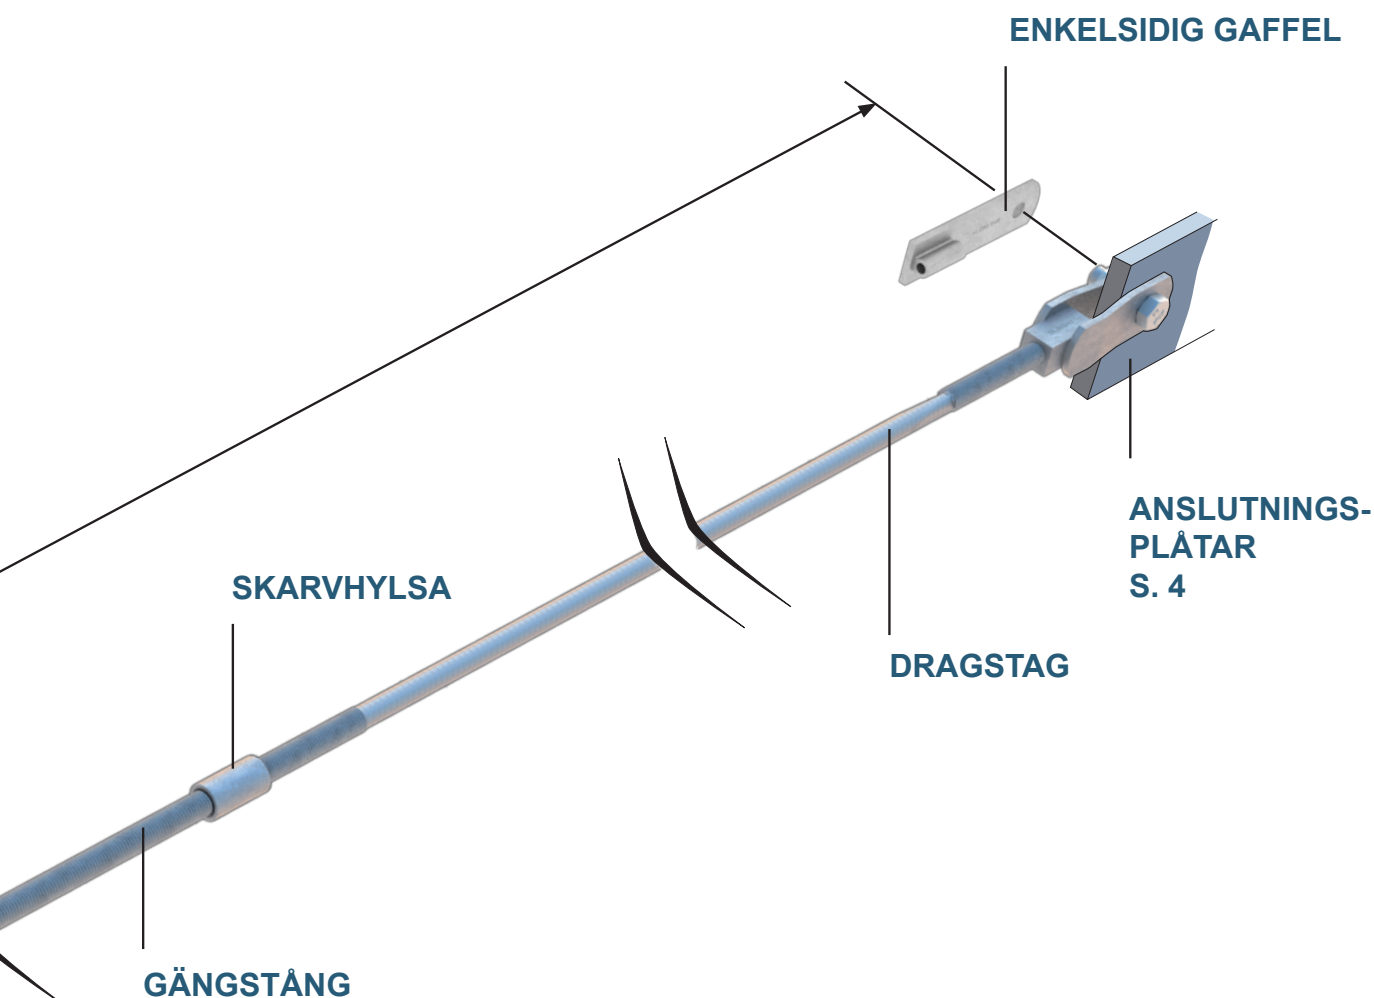

Dimension	Förlängningsgräns, N/mm ²	Brottkraft *N _{ruk} , kN	Sträckkraft *N _{ryk} , kN
M12	640	70	54
M16	640	130	100
M20	640	203	157
M24	640	293	226
M30	640	466	359

Rekommenderade låsbultar för		
Gaffel	Dubbelsidig gaffel	Enkelsidig gaffel
	EN 14399-4 SB 10.9 FZV Inkl. mutter EN 14399-4	Låsbult 8.8 CE
Systemdimensioner	Dimensioner	Dimensioner
M12	-	M16
M16	M16x55	M20
M20	M20x65	M24
M24	M20x65	M30
M30	M27x80	-

*Värdena avser stångens karakteristiska kapacitet. Systemet behöver dimensioneras enligt eurocode.
För ytterligare upplysningar kontakta vår teknikavdelning.

ANSLUTNINGSPÅTAR FÖR DUBBELSIDIG GAFFEL

Material: S355J2

Svetsfog avser statisk belastning.


Dimensionering av svetsfog tar inte hänsyn till drag i basmaterialets tjockleksriktning.

a = svetsfog

Dim	t (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	Ø (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	a (mm)
M16	12	50	60	18	110	110	5
M20	12	50	60	22	110	150	5
M24	12	60	70	22	130	170	6
M30	15	75	80	29	155	255	6


ANSLUTNINGSPÅT 90 GRADER


Varugrupp 2319

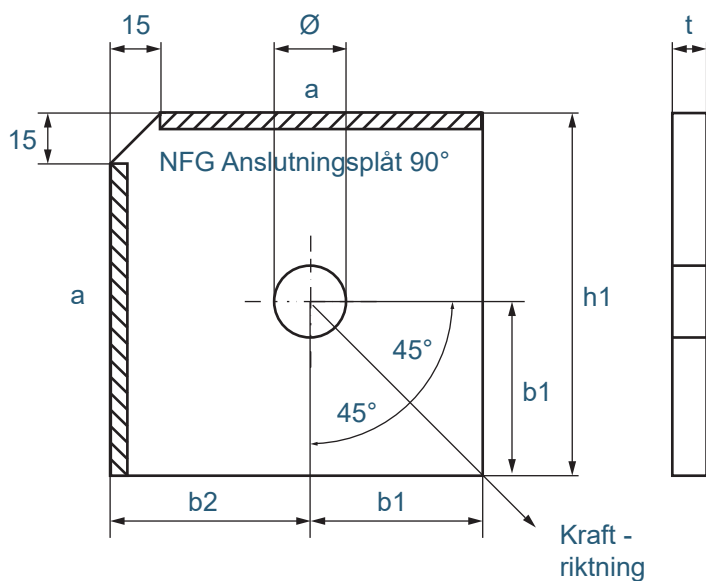


ANSLUTNINGSPÅT RAK

Varugrupp 2320

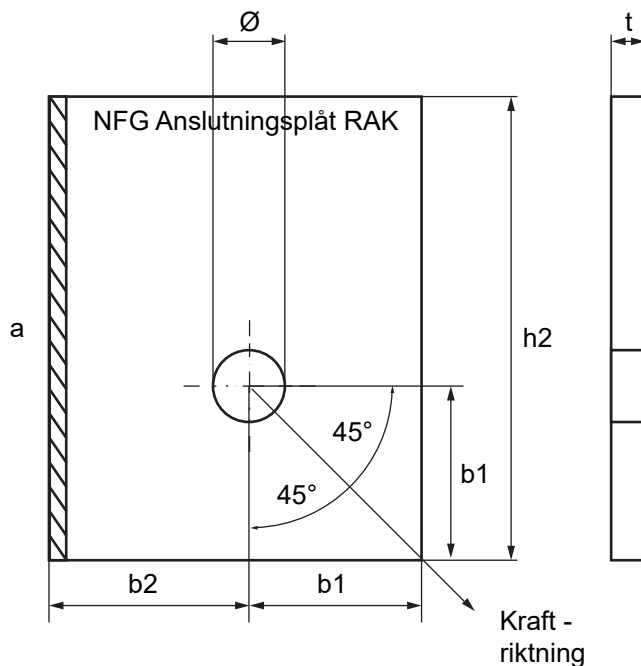

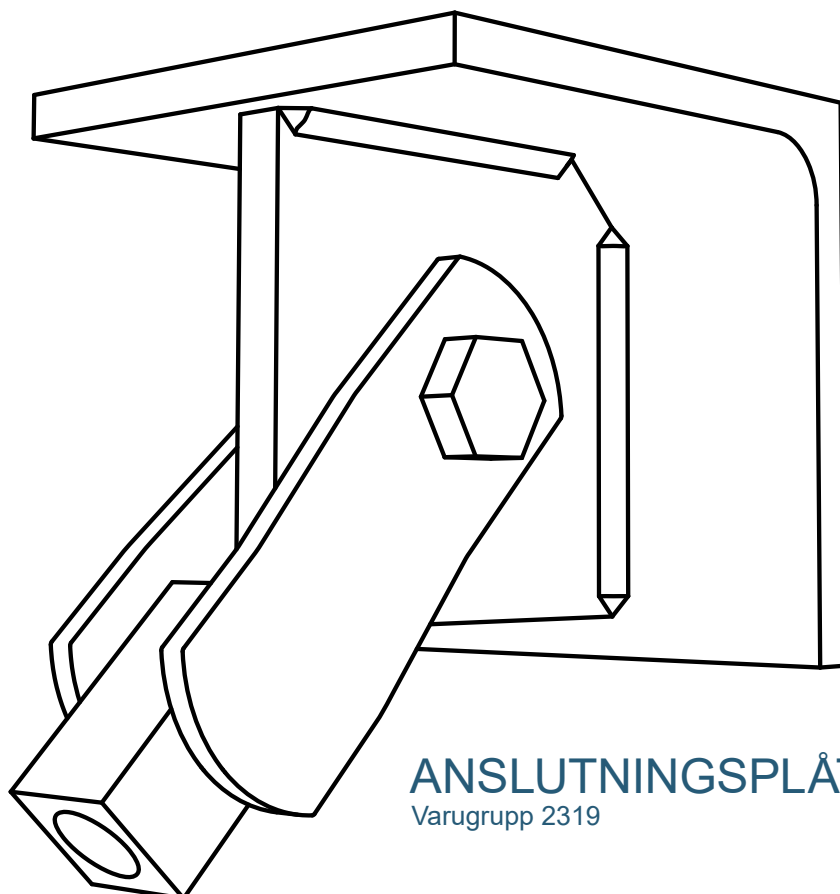



ANSLUTNINGSPLÅT 90 GRADER
Varugrupp 2319

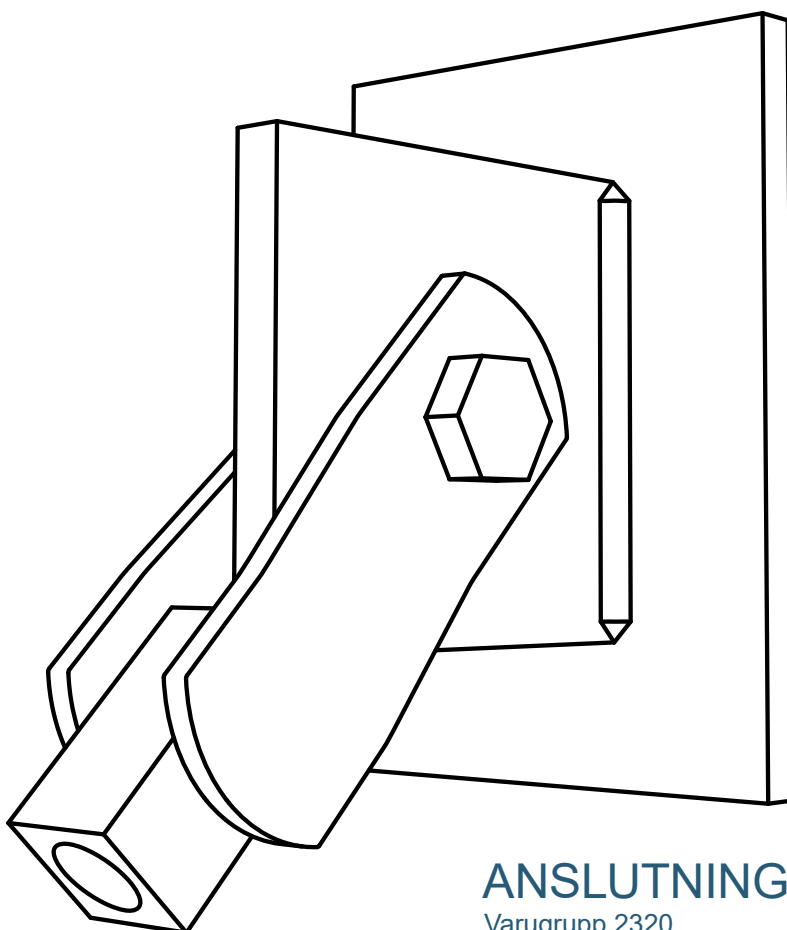

ANSLUTNINGSPLÅT RAK
Varugrupp 2320


DIAGONALT STAGNINGSSYSTEM FZV

För infästningar utan gaffel.

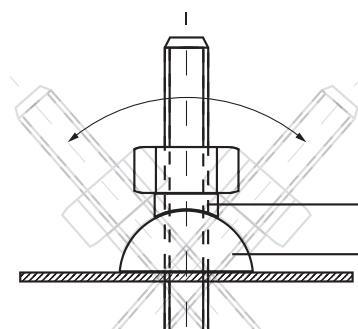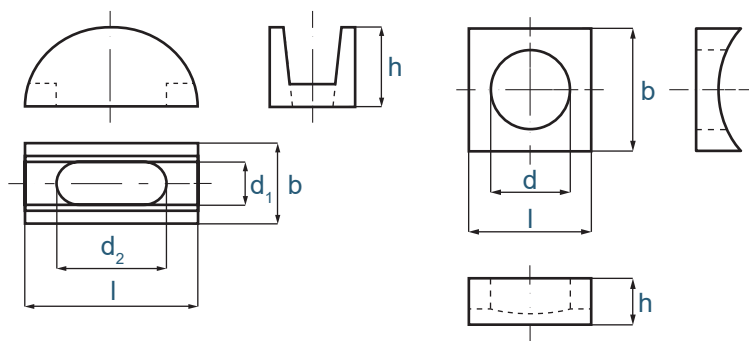

Stagningsbricka, varugrupp 2318

Vinkelpassbit, varugrupp 2317

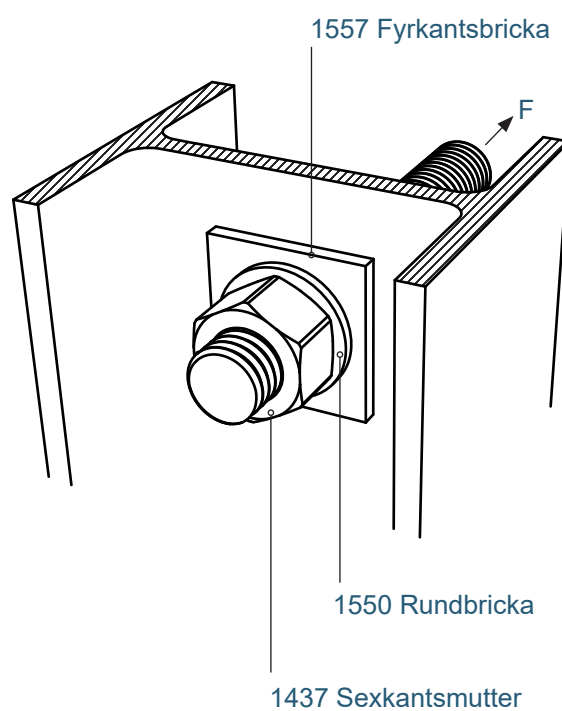


1557 Fyrkantsbricka

1550 Rundbricka


1437 Sexkantsmutter

ALTERNATIVA STAGLÖSNINGAR

LIMTRÄ DRAGBAND

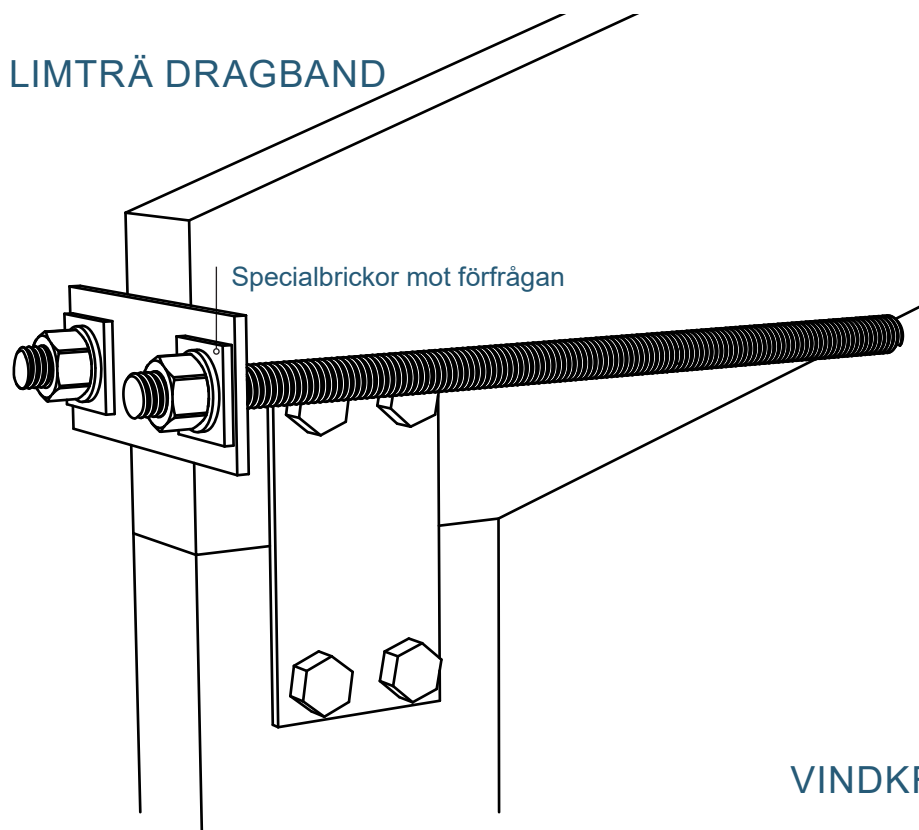

VINDKRYSSSTABILISERING

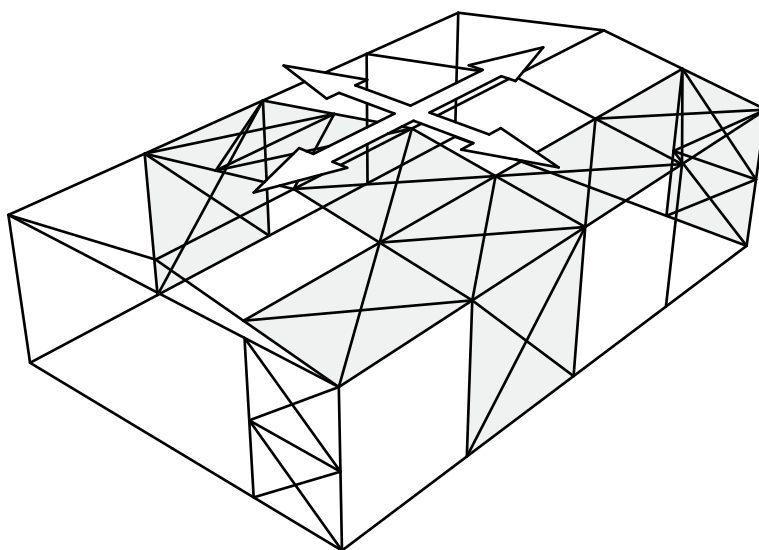

BALKONGMONTERING

