

Sfärisk bricka NEO-Coat

Produktbeskrivning


Sfäriska brickan används tillsammans med halvkula och mutter. Klarar vinkelavvikelser upp till 30grader.

Dimensioner

Ø40 x 160 x 6 (mm) M20/M24

Ø40 x 200 x 6 (mm) M20/M24

Ø55 x 190 x 6 (mm) M33

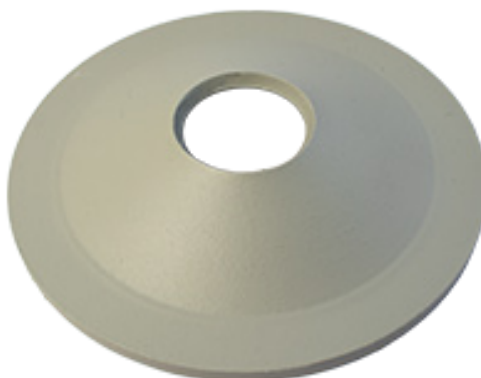

Teknisk information

Material: S460/Q460

Korrosionsskydd

NEO-Coat: Vårt ytbehandlingssystem uppfyller kraven enligt Tunnel 11 samt TDOK 2+16:0231, vilket är styrande inom tunnelprojekt. I steg 1 genomgår produkterna varmförzinkning enligt EN 1461, följt av målning med 80µm värmehärdad epoxi enligt EN 13438.

Övrigt

Används med Halvkula 5014 och Kamstålsbult 5009



NORDIC FASTENING GROUP AB